


QuantuMike IP65


Mikrometr tej serii oferuje czterokrotnie szybszy posuw niż standardowe mikrometry.

Mikrometr QuantuMike IP65 Digimatic posiada następujące zalety:

- Szybki pomiar osiągnięty jest dzięki posuwowi 2mm na każdy obrót bębna
- Około 4 razy szybszy posuw niż w przypadku standardowego mikrometra o skoku gwintu wrzeciona 0,5mm.
- Przyrząd oferuje niespotykaną dokładność, z błędem granicznym $\pm 1\mu\text{m}$ (modele o zakresie do 50mm).
- Podwójne działanie oferowane przez funkcję grzechotki w bębnie i mechanizm szybkiego posuwu zapewniają niezwykłą łatwość użytkowania przy pomiarze jedną ręką czy przy zamocowaniu na statywie.
- Doskonała odporność na przenikanie wody i pyłu (klasa ochrony IP65) umożliwia używanie go przy obróbce przedmiotów, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.

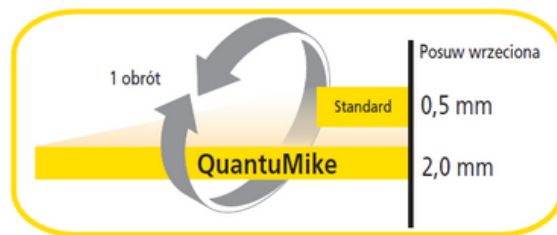

IP65



- 1 : Grzechotka w bębnie
- 2 : Grzechotka w pokrętle



Metryczne

Nr	Zakres [mm]	[μm]	Wyjście danych	[mm]	Uwagi	Cena katalogowa w €	Cena promocyjna w €
293-140-30	0 – 25	± 1	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	380,00	265,00
293-141-30	25 – 50	± 1	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	468,00	325,00
293-142-30	50 – 75	± 2	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	561,00	390,00
293-143-30	75 – 100	± 2	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	633,00	440,00
293-145-30	0 – 25	± 1	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	269,00	185,00
293-146-30	25 – 50	± 1	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	371,00	260,00
293-147-30	50 – 75	± 2	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	443,00	310,00
293-148-30	75 – 100	± 2	•	0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	504,00	350,00

Inch/Metric

Nr	Zakres [inch]	[inch]	Wyjście danych	[inch / mm]	Uwagi	Cena katalogowa w €	Cena promocyjna w €
293-180-30	0 – 1"	$\pm .00005$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	380,00	265,00
293-181-30	1 – 2"	$\pm .00005$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	468,00	325,00
293-182-30	2 – 3"	$\pm .0001$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	561,00	390,00
293-183-30	3 – 4"	$\pm .0001$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	633,00	440,00
293-185-30	0 – 1"	$\pm .00005$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	269,00	185,00
293-186-30	1 – 2"	$\pm .00005$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	371,00	260,00
293-187-30	2 – 3"	$\pm .0001$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	443,00	310,00
293-188-30	3 – 4"	$\pm .0001$	•	0,00005" / 0,001	QuantuMikeIP65, ze skokiem wrzeciona 2 mm	504,00	350,00