Dickenmessgeräte im Taschenformat

- Werksnorm
- Gehäuse aus Metall
- Außenring Ø 40mm
- Lieferung im Etui

! Bei Bestellung Messkontakt Form angeben – als Standard wird Form F geliefert.
Nr. 1360 102 nur mit Messkontakt E oder F.

Thickness gauges, pocket size

- Works standard
- Metal housing
- Outer ring Ø 40mm
- Delivered in a case

! Specify contact type in order – standard supply with type F.
No. 1360 102 only with contact type E or F.



(Standard)

mm	mm	mm	mm	kg	№ KÄFER	№
Messkontakte in Ruhestellung offen / Open contacts when not in use						
0 – 10	0,1	15	10	0,07	K 15	**1360 101**
0 – 20	0,1	15	10	0,08	K 50/2	**1360 201**
Messkontakte in Ruhestellung geschlossen / Closed contacts when not in use						
0 – 8	0,01	12	1	0,07	J 12	**1360 102**
0 – 10	0,01	18	1	0,13	J 15	**1360 103**
0 – 10	0,01	45	1	0,15	J 45	**1360 104**

No. 1360 101


No. 1360 102

No. 1360 104

Digital-Dickenmessgeräte

- Werksnorm
- Sylvac System
- großes LCD-Display, um 270° drehbar
- Bügel aus Metall
- Außenring Ø 60mm
- Messkontakte in Ruhestellung geschlossen
- mit Abhebevorrichtung
- Lieferung im Etui

Funktionen:
- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Hold Funktion
- ± Preset Funktion
- Datenausgang Proximity

! Bei Bestellung Messkontakt Form angeben – als Standard wird Form C geliefert.

! Sondergeräte auf Anfrage.

Digital thickness gauges

- Works standard
- Sylvac System
- Large LCD display, turnable through 270°
- Metal frame
- Outer ring Ø 60mm
- Closed contacts when not in use
- with lifting device
- Delivered in a case

Functions:
- On/Off
- mm/inch commutation
- Zero setting at any position
- Hold function
- ± Preset function
- Data output Proximity

! Specify contact type in order – standard supply with type C.

! Special gauges on request.

No. 1361 204

No. 1361 206

mm	inch	mm	inch	mm	N	kg	№ KÄFER	№
0 – 10	0 – .393	0,01	.0005	50	0,8	0,5	JD 50 Abhebe	**1361 201**
0 – 10	0 – .393	0,01	.0005	100	0,8	0,6	JD 100	**1361 202**
0 – 25	0 – .984	0,01	.0005	100	1,0	0,6	JD 100/25 Abhebe	**1361 204**
0 – 25	0 – .984	0,01	.0005	200	1,2	1,4	JD 200/25	**1361 205**
0 – 10	0 – .393	0,001	.00005	50	0,8	0,5	FD 50 Abhebe	**1361 206**
0 – 25	0 – .984	0,001	.00005	100	1,0	0,6	FD 100/25	**1361 207**
Datenkabel Proximity RS232 (3m) / Data cable Proximity RS 232 (3m)								**1850 203ip**
Datenkabel Proximity USB (3m) / Data cable Proximity USB (3m)								**1850 204ip**

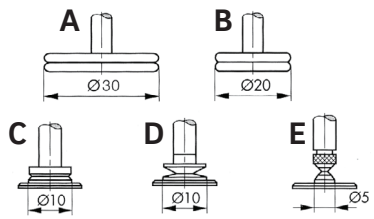

(Standard)