Suwmiarka o szczękach ostrzowych

Seria 573

Suwmiarka o cienkich szczękach pomiarowych posiadająca następujące zalety:

- Cienkie ostrzowe szczęki mieszczą się w bardzo wąskich rowkach, co czyni pomiary łatwiejszymi.
- Powierzchnie pomiarowe do pomiarów zewnętrznych z węglika spiekanego.

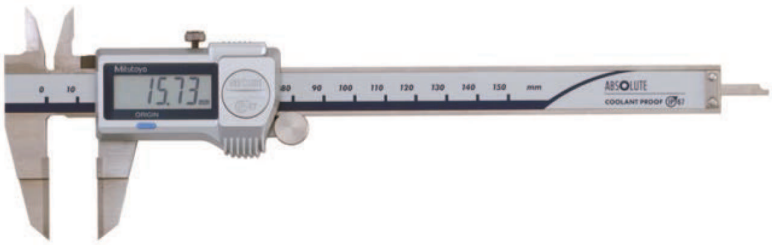

573-634-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-634-20	0-150	±0,02 mm	●	168
573-635-20	0-150	±0,02 mm		168

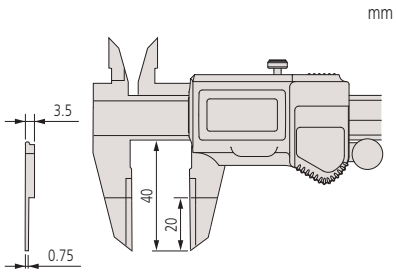

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (bez uwzględnienia błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

Seria 536

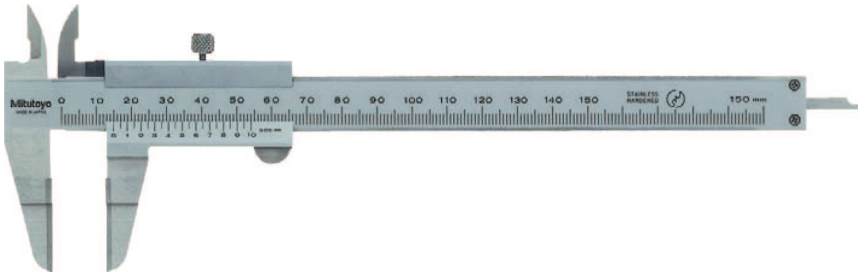

536-134

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
536-134	0-150	±0,05 mm	229	20	40	0,75	16	3	140
536-135	0-200	±0,05 mm	286	25	50	0,75	16	3	180
536-136	0-300	±0,08 mm	403	30	64	1	16	3,8	420

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05mm
Dostawa	W miękkim etui

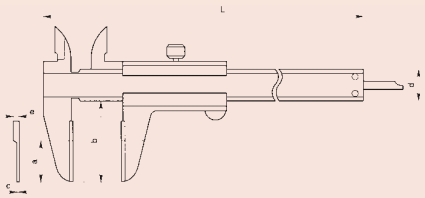

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.