Głębokościomierz suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic IP67 Typ z hakiem / Typ z trzpieniem

Seria 571

- Bezpośredni odczyt wyników pomiaru obiema powierzchniami haka dzięki funkcji OFFSET, która kompensuje 10 mm (0,4") szerokości haka.

571-255-20

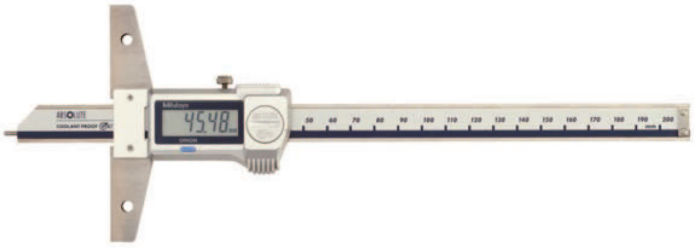

571-302-20

Metryczne

Typ z hakiem

Nr	Zakres Powierzchnia dolna	Zakres Powierzchnia górna	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
571-254-20	10,1 - 160 mm	0-150 mm	100 x 6 mm	249	216
571-255-20	10,1 - 210 mm	0-200 mm	100 x 6 mm	299	236

Metryczne

Typ z okrągłym trzpieniem

Nr	Zakres [mm]	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
571-301-20	0-150	100 x 6 mm	249	207
571-302-20	0-200	100 x 6 mm	299	227

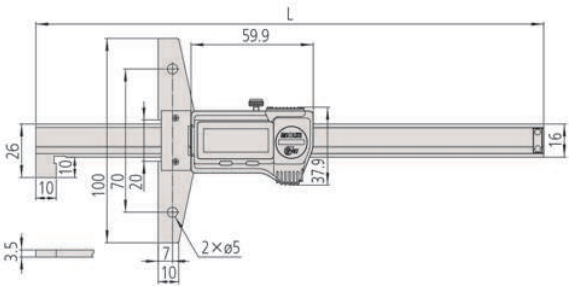

Typ z hakiem

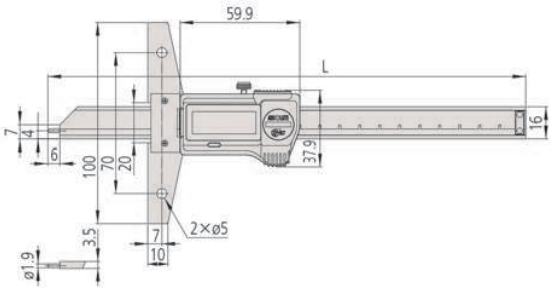

Typ z pinem

Funkcje	Seria 571 571-254-20	571-255-20	571-301-20	571-302-20
ORIGIN (zerowanie ABS)	●		●	
OFFSET	●			
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	●		●	
Sygnalizacja niskiego napięcia	●		●	
Wyjście danych	●		●	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	±0,03 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Powtarzalność	0,01 mm
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

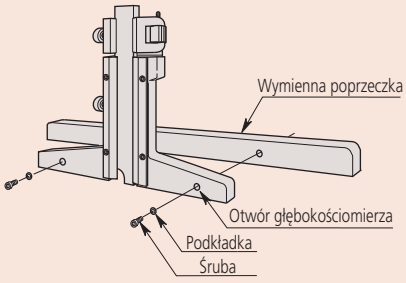

Mocowanie wymiennej poprzeczki

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.