

DIGI ULISSE I/E



Calibro a corsoio per gole interne/esterne
Digital sliding gauge for internal/external grooves

- Calibro a corsoio per gole interne/esterne
- In acciaio inox tempere
- Elettronica IP67 mm/inc - connessione proximity/usb
- Puntali intercambiabili
- Di serie: coppia terminali sferici 3 mm.
- Confezione: scatola in legno

- Digital sliding gauge for internal/external grooves
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
- Interchangeable rods
- Supplied with interchangeable rods with gauged balls 3 mm
- Delivery: wooden case





Article	Range	A	B	C	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ULISSE I/E 250	I 24-250	332	52	64	16,5 X 4,5	0,01	0,02	00792	0,260
	E 0-210	332	61	64	16,5 X 4,5	0,01	0,02		



Article	Code
TS 025*	02026

* di serie per Digi Ulisse I/E 250
standard for Digi Ulisse I/E 250

Article	Range	A	B	C	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ULISSE I/E 400	I 42-400	470	96	103	17 X 5	0,01	0,03	00793	0,560
	E 0-320	470	100	103	17 X 5	0,01	0,03		
DIGI ULISSE I/E 500	I 42-500	570	96	103	17 X 5	0,01	0,03	00794	0,650
	E 0-420	570	100	103	17 X 5	0,01	0,03		
DIGI ULISSE I/E 650	I 42-650	720	96	103	22 X 5	0,01	0,04	00192	0,740
	E 0-570	720	100	103	22 X 5	0,01	0,04		




Article	Code
TS 3*	02030




Article	Code
BAR 60*	02000

* di serie per Digi Ulisse I/E 450 - 500 - 650
standard for Digi Ulisse I/E 450 - 500 - 650

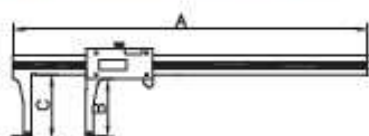

Applicazione per interni
Internal application



Applicazione per esterni
External application

